

Objektfragebogen Stauraumkanal

Das modulare Pipelife Stauraumkanalprogramm ermöglicht ein Rückhaltesystem nach individuellen Anforderungen.

Nachfolgend kann zwischen den verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten gewählt werden:

Projektname _____

Benötigtes Rückhaltevolumen in m³ _____

Platzverhältnisse (L x B x H) _____

Höhe GOK _____

Sohlhöhe Stauraum _____

Max. Grundwasserstand _____

Verkehrslast (SLW) _____

Skizze




Objektfragebogen Stauraumkanal

Dimension Stauraum (bitte ankreuzen)

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ DN 200 (ca. 0,030 m ³ /m) | ☐ DN 500 (ca. 0,195 m ³ /m) | ☐ DN 1200 (ca. 1,114 m ³ /m) auf Anfrage |
| ☐ DN 250 (ca. 0,047 m ³ /m) | ☐ DN 600 (ca. 0,280 m ³ /m) | ☐ DN 1400 (ca. 1,524 m ³ /m) auf Anfrage |
| ☐ DN 300 (ca. 0,070 m ³ /m) | ☐ DN 800 (ca. 0,501 m ³ /m) | |
| ☐ DN 400 (ca. 0,124 m ³ /m) | ☐ DN 1000 (ca. 0,774 m ³ /m) | |


Zulauf (bitte ankreuzen)

- ☐ Kein Zulauf
- ☐ DN 160
- ☐ DN 200
- ☐ DN 250
- ☐ DN 300
- ☐ DN 400
- ☐ DN 500
- ☐ Position: (X mm/ Y mm): _____

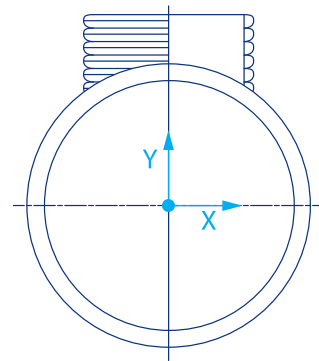


Ablauf (bitte ankreuzen)

- ☐ Kein Ablauf
- ☐ DN 160
- ☐ DN 200
- ☐ DN 250
- ☐ DN 300
- ☐ DN 400
- ☐ DN 500
- ☐ Position: (X mm/ Y mm): _____

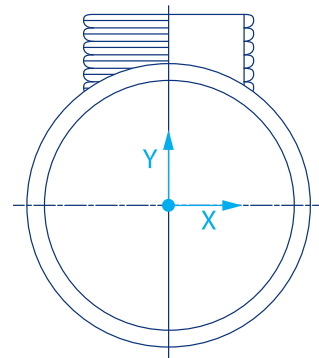

Domschächte (bitte ankreuzen)

- ☐ DN 400
- ☐ DN 600
- ☐ DN 800
- ☐ DN 1000
- ☐ Anzahl der Schächte _____
- ☐ Position der Schächte (mm) _____

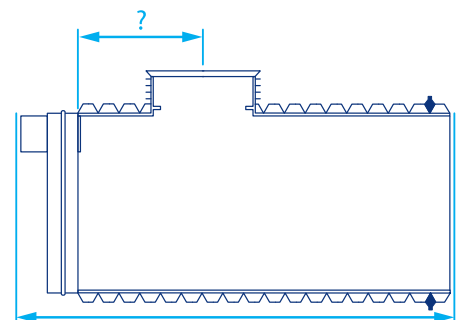

Objektfragebogen Stauraumkanal

Entlüftung

Schachtentlüftung (externer Schacht) ☐ DN 160 ☐ DN 200
Entlüftungshaube ☐ DN 160

Drosselabfluss

☐ Lochdrossel
☐ Wirbeldrossel
☐ Schwimmgesteuerter Drosselschieber
☐ Schwimmerdrossel
☐ Drosselabfluss (l/s) _____

Zusätzliche Informationen/ Spezifikationen

Kontaktdaten (Kunde)

Name, Vorname _____
Unternehmen _____ Telefon _____
Straße, Nr. _____ Mobil _____
PLZ / Ort _____ E-Mail _____

Ort / Datum _____

Unterschrift _____

Hinweis:
Bitte beachten Sie
die Vorreinigung.
Sprechen Sie uns
hierzu gerne an!